




Instruções de uso:

- Carga máxima: 100Kg (Estática)
- Cargas dinâmicas: Utilizar apenas para cargas leves, evitando impactos bruscos ou movimentos oscilatórios intensos.
- Indicado para teto de concreto/alvenaria maciça

Instalação:

- 4 buchas M8 para alvenaria
- 4 parafusos cabeça sextavada **rosca 1/4" soberba**
- Comprimento do parafuso = bucha + 5mm

Código	Acabamento
21068	Zincado
31068	Bicromatizado
61068	Preto
81068	Ouro velho
41068	Cartela Blister Zincado
51068	Cartela Blister Bicromatizado
71068	Cartela Blister Preto
85168	Cartela Blister Ouro Velho

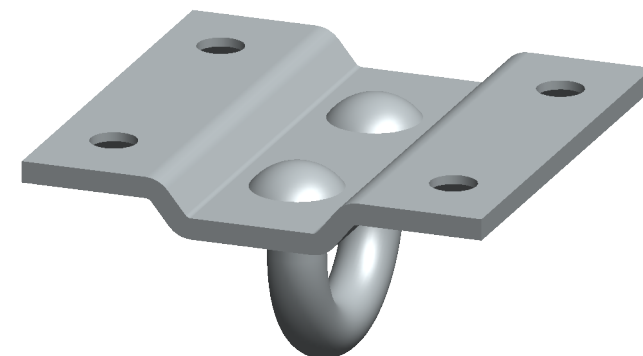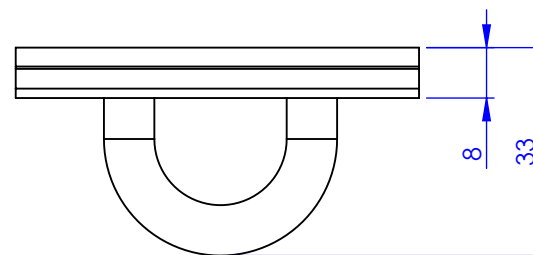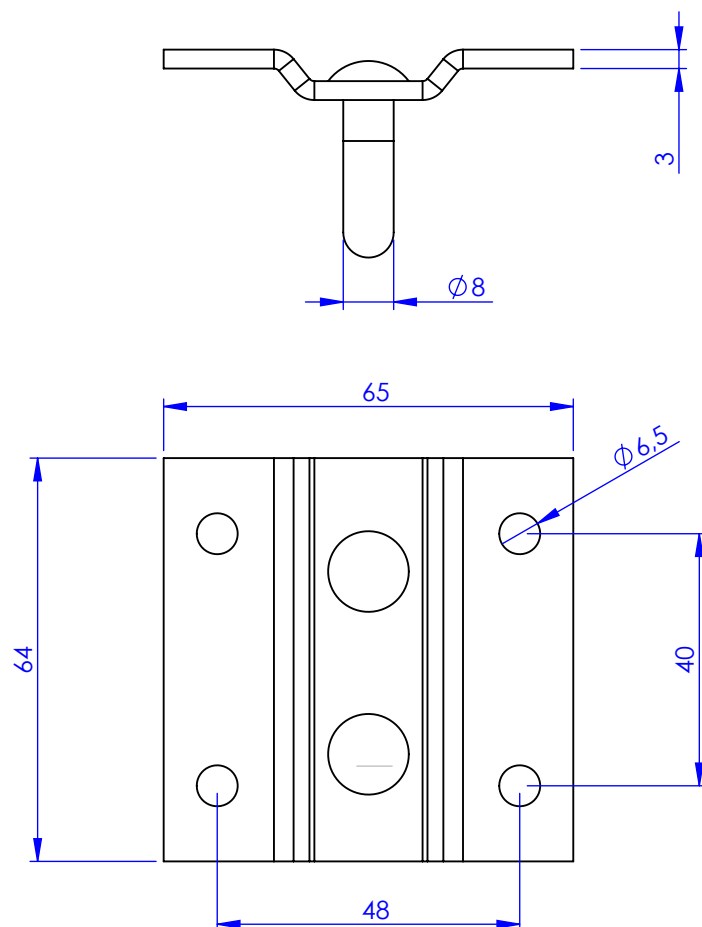

Metalúrgica Loth Ltda.

Suporte Multiuso - Teto/Parede

Material:	AISI 1006
Massa:	126,25g
Escala:	1:1.2

